


## FOMEI 4-16x56 BEATER II SMC G4 – opti?ki ciljnik

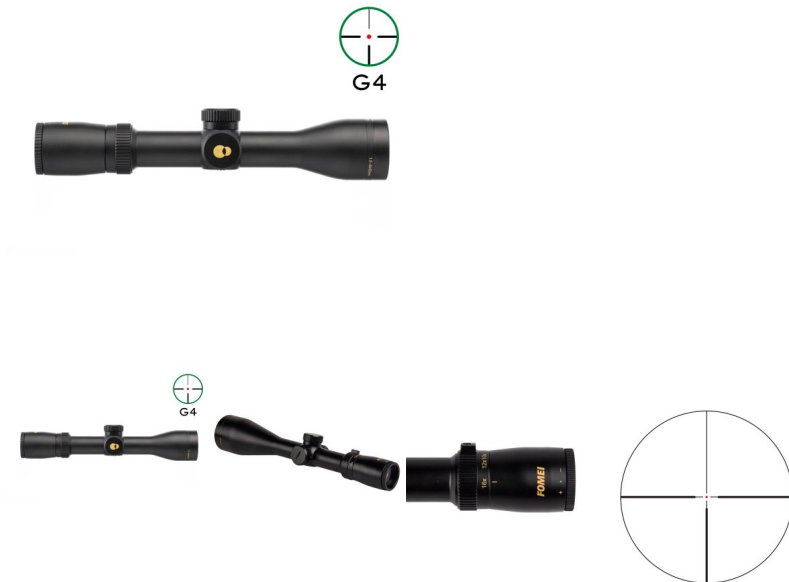

SKU: OY6263

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**  
294,72 €

294,72 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a? [Fomei](#)

### Description

#### FOMEI Beater II SMC 4-16x56 – ciljnik s kon?anikom G4

Nova generacija Beater ciljnika opremljena je crvenom to?kom (kon?anik G4) i pove?anjem 4-16x, pogodna za lov. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom.

Ciljnik FOMEI 4-16x56 Beater II posebno je prikladan za ve?ernji lov. Zahvaljuju?i objektivu velikog promjera osigurava visoku svjetlosnu propusnost. S rasponom pove?anja ovaj ciljnik ubraja se me?u univerzalne ure?aje.

#### Poboljšanja modela Beater II

Beater II ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano ku?ište olakšava rukovanje u razli?itim situacijama. Prera?ena kontrola intenziteta crvene to?ke ubrzava rad s crvenom to?kom.

Kontrola svjetline crvene točke

Intenzitet crvene točke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za noć. Podešavanje crvene točke uključuje položaj „0” izmeću svakog koraka (pogledajte sliku). To omogućuje brzo i jednostavno odabiranje odgovarajućeg položaja za dan i noć. Osvjetljenje se može isključiti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ciljnik se uključuje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene točke.



Rektifikacija i paralaksa


Raspon rektifikacije iznosi 60 MOA. Korak rektifikacije od 1/4 MOA idealan je za ovu vrstu ciljnika i omogućuje vrlo fino podešavanje pri upucavanju oružja.

Paralaksa kod modela 4–16x56 Beater II postavljena je na 100 m.



Končanik

Končanik German #4 (G4) korišten u 4–16x56 Beater II klasičan je lovački končanik i standardan je u ponudi FOMEI-a.




Izdržljivost

Velika prednost robusne cijevi promjera 30 mm je široki prostor za montažu. Smještanje rektifikacijskih kontrola u mesing povećava trajnost ciljnika. Ciljnici su prikladni za sve uobičajene lovačke kalibre.

Ciljnici su testirani s kalibrom .375 H&H Mag (ekvivalentno energiji 6000 J).

Dimenzije ciljnika



| A  | B  | C  | E  | F  | d  | D  | H  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 33 | 12 | 85 | 45 | 50 | 30 | 65 | 44 |
| 8  | 5  |    |    |    |    |    |    |

Karakteristike proizvoda:

- **Povećanje:** 4–16x
- **Promjer objektiva:** 56 mm
- **Kut gledanja:** 4,8–1,2°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 8,4–2,1 m
- **Izlazna pupila:** 14–3,5 mm

- Promjer tijela: 30 mm
- Premaz leća: SMC
- Dioptrijska kompenzacija: +/- 2 dpt
- Vrijednost klika: 1/4 MOA
- Postavljanje paralakse: 100 m
- Duljina: 338 mm
- Težina: 693 g

// //