


FOMEI 4-16x56 BEATER II SMC G4 – optički ciljnik

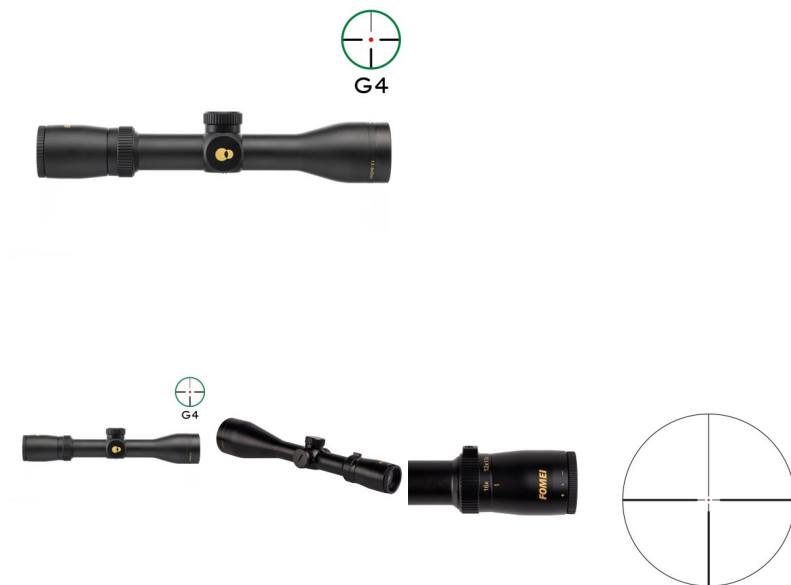

SKU: OY6263

Rating: Not Rated Yet

Cijena
294,72 €

294,72 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [Fomei](#)

Description

FOMEI Beater II SMC 4-16x56 – ciljnik s konžanikom G4

Nova generacija Beater ciljnika opremljena je crvenom točkom (konžanik G4) i povećanjem 4-16x, pogodna za lov. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom.

Ciljnik FOMEI 4-16x56 Beater II posebno je prikladan za vešernji lov. Zahvaljujući objektivu velikog promjera osigurava visoku svjetlosnu propusnost. S rasponom povećanja ovaj ciljnik ubraja se među univerzalne uređaje.

Poboljšanja modela Beater II

Beater II ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano kućište olakšava rukovanje u različitim situacijama. Prerađena kontrola intenziteta crvene točke ubrzava rad s crvenom točkom.

Kontrola svjetline crvene točke

Intenzitet crvene točke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za noć. Podešavanje crvene točke uključuje položaj „0” izmeću svakog koraka (pogledajte sliku). To omogućuje brzo i jednostavno odabiranje odgovarajućeg položaja za dan i noć. Osvjetljenje se može isključiti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ciljnik se uključuje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene točke.



Rektifikacija i paralaksa


Raspon rektifikacije iznosi 60 MOA. Korak rektifikacije od 1/4 MOA idealan je za ovu vrstu ciljnika i omogućuje vrlo fino podešavanje pri upucavanju oružja.

Paralaksa kod modela 4-16x56 Beater II postavljena je na 100 m.



Končanik

Končanik German #4 (G4) korišten u 4-16x56 Beater II klasičan je lovački končanik i standardan je u ponudi FOMEI-a.




Izdržljivost

Velika prednost robusne cijevi promjera 30 mm je široki prostor za montažu. Smještanje rektifikacijskih kontrola u mesing povećava trajnost ciljnika. Ciljnici su prikladni za sve uobičajene lovačke kalibre.

Ciljnici su testirani s kalibrom .375 H&H Mag (ekvivalentno energiji 6000 J).

Dimenzije ciljnika



Rozměry E a F udávají ideální prostor pro uchytení montáže

A	B	C	E	F	d	D	H
33	12	85	45	50	30	65	44
8	5						

Karakteristike proizvoda:

- **Povećanje:** 4-16x
- **Promjer objektiva:** 56 mm
- **Kut gledanja:** 4,8-1,2°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 8,4-2,1 m
- **Izlazna pupila:** 14-3,5 mm

- Promjer tijela: 30 mm
- Premaz leća: SMC
- Dioptrijska kompenzacija: +/- 2 dpt
- Vrijednost klika: 1/4 MOA
- Postavljanje paralakse: 100 m
- Duljina: 338 mm
- Težina: 693 g

// //